

Myjka ciśnieniowa na gorącą wodę**HDR-H 78-18**

Wysoka jakość i moc z maksymalnym ciśnieniem 180 barów i temperaturą wody do 140°C włącznie z poziomem pary

Numer artykułu ✓

7150781

Marka ✓

Cleancraft

**Treść dostawy** ✓

- Pistolet spustowy
- Lanca
- Dysza płaskostrumieniowa 25°
- Zwijacz węża wraz z węzłem wysokociśnieniowym 15 m
- Igła do czyszczenia dysz
- Wąż ssący detergentu do zbiornika zewnętrznego, 1 m



Quality -
Made in Europe

Opis ✓


- Regulowane ciśnienie robocze i temperatura wody dla optymalnego dostosowania do danego zadania czyszczenia, możliwa również praca z zimną wodą
- Poziom pary do usuwania uporczywych zabrudzeń nawet bez dodatków chemicznych
- Silny i trwały dzięki wolnoobrotowemu, 4-biegunowemu silnikowi trójfazowemu
- Zmniejszające zmęczenie i zużycie sterowanie pompą Total-Stop-Timed: Uruchamianie i zatrzymywanie silnika pompy z łagodnym rozruchem podczas pracy i czterdziestosekundowym opóźnionym wyłączeniem, sterowanie poprzez otwieranie i zamykanie pistoletu - Twoja korzyść: Mało męcząca praca z mniejszymi skokami ciśnienia, brak przegrzania pompy przez częste włączanie i wyłączenie, zwiększenie żywotności wszystkich komponentów
- Bardzo wytrzymała 3-tłokowa pompa osiowa z mosiężną głowicą i ceramicznym tłokiem
- Możliwość zasysania detergentu z zewnętrznego zbiornika, wąż ssący w zestawie
- Skuteczna ochrona przed osadzaniem się kamienia dzięki urządzeniu antywapiennemu
- Praktyczne wsporniki na rurę strumieniową i kabel zasilający
- Łatwe manewrowanie dzięki ergonomicznemu uchwytowi, dwóm dużym kołom i dwóm kółkom z hamulcem postojowym
- Możliwość załadunku za pomocą stabilnego wspornika dźwigowego
- Jakość Made in Europe

Dwa lata gwarancji

Significant Features ▼



Informacje dla mediów ▼

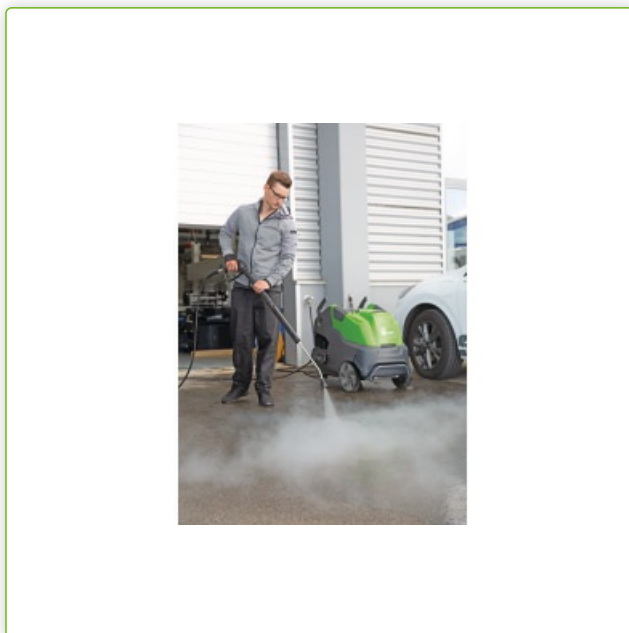





Dane techniczne ▼

Cechy ogólne			
Grupa docelowa	Profesjonalne	Ciśnienie robocze maks.	180 bar
Czas pracy, zalecany maks.	12 h/tydzień	Maksymalne natężenie przepływu	780 l/h
Temperatura maks.	140 °C	Paliwo	Diesel
Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	950 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	620 mm
Wysokość (produktu) ok.	850 mm	Waga (netto) ok.	115 kg
Dane elektryczne			
Prędkość obrotowa silnika	1400 min ⁻¹	Moc wejściowa	5,0 kW
Napięcie zasilania	400 V	Częstotliwość sieci	50 Hz
zbiornik(-i)			
Pojemność zbiornika paliwa	18 l	Zużycie paliwa	4,6 l/h
Pojemność zbiornika na detergenty	3,5 l	Zbiornik z wyposażeniem antyskalowym Objętość	2,5 l

Equipment

Silnik	4-polig, Langsamläufer	Pompa	Trójłokowa pompa osiowa z mosiężną głowicą
Sterowanie pompą	Całkowity stop czasowy	Pompa samozasysająca	✓
Zawór bezpieczeństwa	✓	Zintegrowany zbiornik detergentu	✓
Zbiornik na detergenty	3,5	Regulacja środków czyszczących	✓
System ssania Środek czyszczący	Wysokie ciśnienie, regulowane	Urządzenie antyskalujące (zbiornik, pompa)	✓
Zbiornik na środek antyskalujący	2,5	Regulowana temperatura wody	✓
Możliwość pracy w zimnej wodzie	✓	Etap parowy	✓
Filtr wody	✓	Regulowane ciśnienie robocze	✓
Manometr do pomiaru ciśnienia roboczego	✓	Opóźniony start palnika	✓
palnik zatrzymuje się, gdy płomień zgaśnie	✓	Monitorowanie przepływu	✓
Lampka kontrolna do zasilania	✓	Lampka kontrolna niedoboru paliwa	✓
Panel sterowania z rozbudowanymi wskaźnikami stanu	✓	Wąż wysokociśnieniowy	15
Wąż wysokociśnieniowy Nośnik ciśnieniowy	Wąż gumowy, wzmocniony tkaniną tekstylną	Przechowywanie	Uchwyty na rurę strumieniową i kabel zasilający
Podwozie / sprzęt transportowy	2 duże koła, 2 kółka z hamulcem postojowym, sztywne uchwyty, wspornik dźwigu	Średnica kół	260

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.