

Urządzenie do odciągania oparów**flexCAT 133 IPD**

Kompaktowy odkurzacz specjalny ze zbiornikiem na detergent, ssawką do czyszczenia tapicerki, dywanów i podłóg

Numer artykułu ▼

7003267

Marka ▼

Cleancraft

**Treść dostawy** ▼

- Wąż Ø 36 mm / 4,0 m z przyłączami
- dysza do czyszczenia tapicerki
- dysza do czyszczenia dywanów i podłóg



Quality -
Made in Europe

**Opis** ▼

- Ssawka do czyszczenia dywanów i podłóg gładkich
- Ssawka do czyszczenia tapicerki meblowej i samochodowej
- Ssawka podłogowa ze składaną szczotką do odkurzania na sucho podłóg gładkich lub dywanów dostępna opcjonalnie
- Polietylenowy zbiornik na zanieczyszczenia oraz zbiornik na wodę ze stali nierdzewnej
- Specjalna uszczelka pomiędzy głowicą a zbiornikiem jest odporna na pozostałości olejów i chemikaliów nie tracąc elastyczności
- Elastyczny i giętki wąż ssący wytrzymuje duże obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia
- Opcjonalnie dostępny filtr wstępny "SANI" hamujący rozwój bakterii
- Filtr wstępny "SANI". filtr "SANI" hamuje rozwój bakterii, pleśń i mikropasożyty
- Wyjątkowo trwałe, również na środki chemiczne
- Przyłącze węża na pojemniku z blokadą zapobiega niezamierzonemu poluzowaniu węża podczas czyszczenia
- Silnik ssący z filtrem akustycznym zapewniającym cichą pracę
- Zrównoważony: składa się w 49% z materiałów pochodzących z recyklingu


Significant Features ▼



Areas Of Application Features ▼



Informacje dla mediów ▼

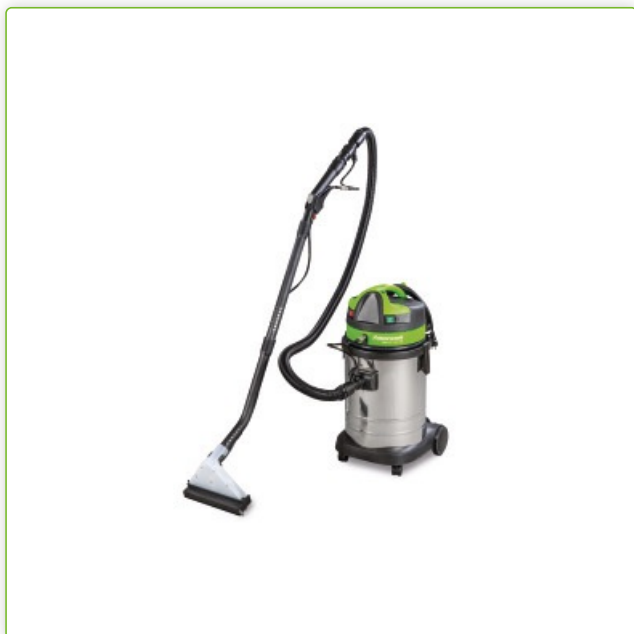



Zbiornik na detergent ułatwiający napełnianie i czyszczenie



Dysza do czyszczenia dywanów i podłóg gładkich



Dane techniczne

Cechy ogólne			
Typ przyssawki	Mokro i sucho	Ilość powietrza	3500 l/min
Powierzchnia filtracyjna	1036 cm ²	Objętość zbiornika	33 l
Materiał kontenerowy	Stal nierdzewna	Średnica węża	36 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)	Objaśnienie poziomu ciśnienia akustycznego	LPA
Długość kabla	8,5 m	Zbiornik czyszczący Zawartość	11 l
Silnik(y) Liczba	1	Negatywne ciśnienie	242 mbar
Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	380 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	380 mm
Wysokość (produktu) ok.	650 mm	Waga (netto) ok.	13 kg
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	230 V	Częstotliwość sieci	50 Hz

Moc wejściowa	1,0 kW	Moc silnika napędowego	0.3592 kW
---------------	--------	------------------------	-----------

Equipment

Połączenie antystatyczne	<input checked="" type="checkbox"/>	Ochrona silnika	amperometryczna ochrona termiczna
--------------------------	-------------------------------------	-----------------	-----------------------------------

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.