

Myjka ciśnieniowa na gorącą wodę**HDR-H 54-15 400V**

Model podstawowy o maksymalnym ciśnieniu 150 bar i temperaturze wody do 90°C

Numer artykułu ✓

7150543

Marka ✓

Cleancraft

**Treść dostawy** ✓

- Pistolet
- Lanca
- Dysza płaskostrumieniowa 15°
- Bęben z węzłem wysokociśnieniowym 10 m
- Igła do czyszczenia dysz



Quality -
Made in Europe

Opis ✓




- Możliwość regulacji temperatury wody w celu dostosowania do danego zadania czyszczenia
- Funkcja Easy-Start: Rozpocznij rozładunek poprzez zmniejszenie ciśnienia podczas uruchamiania pompy
- Total Stop Pump Control: Bezwłoczne uruchamianie i zatrzymywanie silnika pompy za pomocą przełącznika ciśnieniowego poprzez otwieranie i zamykanie pistoletu
- Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem za pomocą wyłącznika ochronnego silnika
- Bardzo wytrzymała 3-tłokowa pompa osiowa z mosiężną głowicą
- Praktyczne schowki na ręczny pistolet natryskowy, rurę strumieniową i akcesoria
- Praktyczny, zintegrowany bęben na wąż z 10-metrowym węzłem wysokociśnieniowym
- Wygodne manewrowanie dzięki ergonomicznemu uchwytowi oraz dwóm dużym kołom i rolce skrętnej


- Jakość Made in Europe

Significant Features



Informacje dla mediów

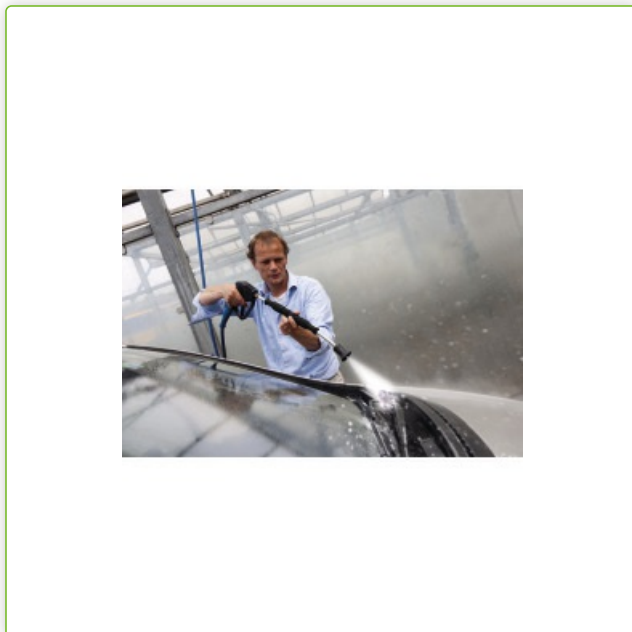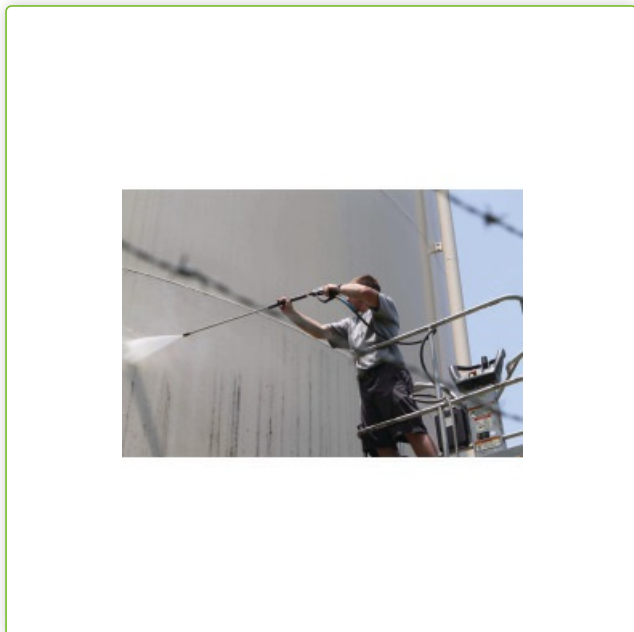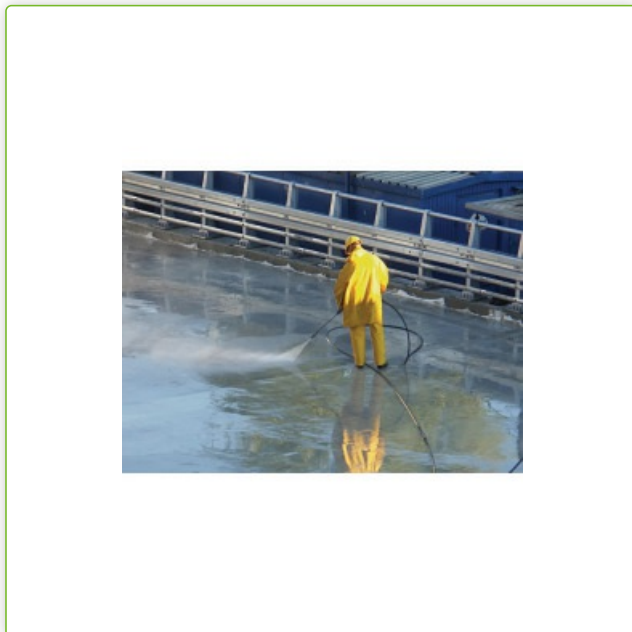

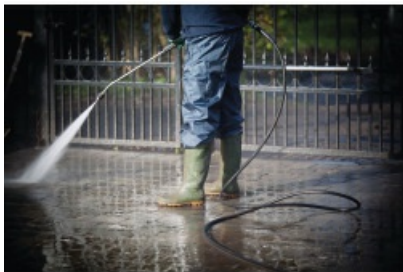











Dane techniczne

Cechy ogólne			
Grupa docelowa	Półprofesjonalny	Ciśnienie robocze maks.	150 bar
Czas pracy, zalecany maks.	4 h/tydzień	Maksymalne natężenie przepływu	540 l/h
Temperatura maks.	90 °C	Paliwo	Diesel
Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	890 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	500 mm
Wysokość (produktu) ok.	820 mm	Waga (netto) ok.	85 kg
Dane elektryczne			
Prędkość obrotowa silnika	2800 min ⁻¹	Moc wejściowa	2,7 kW
Napięcie zasilania	400 V	Częstotliwość sieci	50 Hz
zbiornik(-i)			
Pojemność zbiornika paliwa	15 l	Zużycie paliwa	3,1 l/h
Pojemność zbiornika na detergenty	4,5 l		

Equipment

Silnik	2-polig	Wyłącznik ochronny silnika	
Pompa	Trójtłokowa pompa osiowa z mosiężną głowicą	Sterowanie pompą	System Stop ogółem
Funkcja Easy-Start		Pompa samozasysająca	
Zawór bezpieczeństwa		Zintegrowany zbiornik detergentu	
System ssania Środek czyszczący	niskie ciśnienie	Regulowana temperatura wody	
Manometr do pomiaru ciśnienia roboczego		Opóźniony start palnika	
Monitorowanie przepływu		Zintegrowany bęben do zwijania węża	
Wąż wysokociśnieniowy	10	Wąż wysokociśnieniowy Nośnik ciśnieniowy	Wąż gumowy, wzmocniony tkaniną tekstylną
Przechowywanie	Schowki na ręczny pistolet rozpylający, rurę strumieniową i akcesoria	Podwozie / sprzęt transportowy	2 duże kółka, 1 kółko obrotowe, sztywne uchwyty
Średnica kół	250		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.