

Piła poprzeczna / ukośnica**KGZ 3050 Vario**

Z funkcją pociągu. Mobilny i wszechstronny, zaprojektowany z myślą o precyzji i bezpieczeństwie

Numer artykułu ▼

5701315

Marka ▼

Holzkraft


**Treść dostawy** ▼

- Zacisk materiałowy
- Worek do zbierania wiórów
- Narzędzia
- Tarcza piły HM 305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60

Opis ▼

- Wyposażona w łagodny rozruch
- Z bezstopniową prędkością
- Płyta podstawy i stół obrotowy wykonane z odlewu aluminiowego: jednocześnie kompaktowe, wytrzymałe i łatwe do transportu
- Pozycje rusztu w stole obrotowym
- Z pozycją siatki 31,6 °, specjalnie do cięcia listew sufitowych
- Standardowo z podwójnym skokiem i ukośnicą
- Obustronnie przedłużony wspornik elementu roboczego z odchylanymi ogranicznikami do powtarzalnych prac
- Standardowo z workiem do zbierania wiórów
- Łatwa i szybka wymiana tarczy
- Precyzyjna regulacja kąta
- Regulowane i wysokie ograniczniki elementu roboczego z aluminium
- Zacisk śrubowy do bezpiecznego mocowania elementu
- Odpowiednia również do cięcia profili gzymsowych

Informacje dla mediów ▼

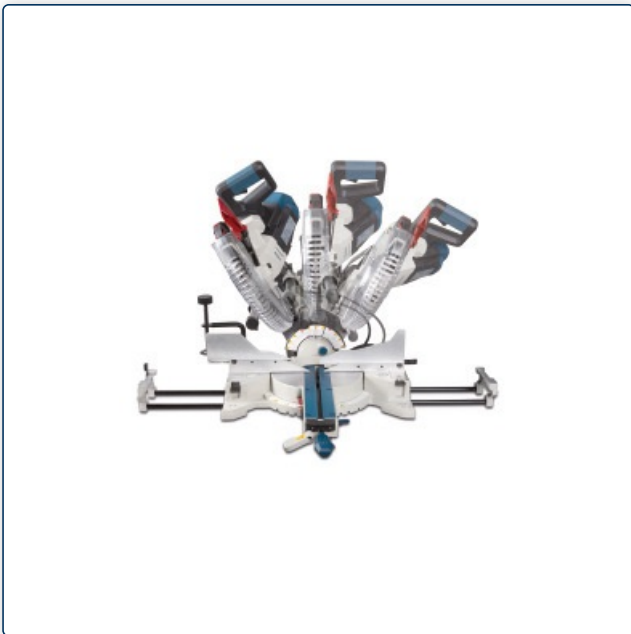

podwójne pochylenie

Blokada do ograniczenia głębokości cięcia



Standardowo z laserem



Wygodna regulacja kąta nachylenia i pochylenia
głowicy bezpośrednio z przodu stołu



Wysuwane szyny systemowe





Dane techniczne ▼

Cechy ogólne			
Prędkość obrotowa tarczy pilarskiej	2000 – 4000 min ⁻¹	Średnica brzeszczotu piły	305 mm
Średnica stołu	275 mm	Średnica nominalna na zewnątrz Gniazdo ssące	58 mm
Max. Przechylenie głowy w lewo	47 °	Max. Przechylenie głowy w prawo	47 °
Max. Mitre w lewo	50 °	Max. Ukośne prawo	50 °
Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	595 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	800 mm
Wysokość (produktu) ok.	710 mm	Waga (netto) ok.	23 kg
Długość max. (produkt) ok.	1055 mm		
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	230 V	Częstotliwość sieci	50 Hz
Moc wejściowa	1,6 kW		
Wydajność cięcia			
Zdolność do cięcia przy 0° nachyleniu / 0° skosu	100 x 305 mm	Zdolność do cięcia przy -45° nachylenia / 0° skosu	64 x 305 mm
Zdolność do cięcia przy +45° nachylenia / 0° skosu	44 x 305 mm	Zdolność do cięcia przy 0° nachyleniu / -45° skosu	100 x 215 mm
Zdolność do cięcia przy 0° nachyleniu / +45° skosu	100 x 215 mm		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.