

Odkurzacz do pracy na mokro / sucho

wetCAT 262 IET

Do odkurzania cieczy i cząstek stałych, z praktycznym podwoziem przechylnym

Numer artykułu ✓

7001270

Marka ✓

Cleancraft



Treść dostawy ✓

- Polimerowy filtr kartridżowy
- Poliwęglowy filtr wstępny
- Rurka ssąca podłączana
- Redukcja Ø 38/36
- Adapter uniwersalny Ø 36/32/36
- Adapter rurowy Ø 38
- Dysza płaska
- Dysza okrągła ze szczotką
- Wąż Ø 38 mm / 4,0 m z przyłączami
- Rączka z fałszywą regulacją powietrza
- Dysza podłogowa sucha
- Dysza podłogowa mokra



Quality -
Made in Europe



Opis ✓

- Silniki wyposażone w miedziane uzwojenia i zabezpieczenie silnika dla długiej żywotności
- Specjalna uszczelka pomiędzy głowicą a pojemnikiem jest odporna na olej i pozostałości chemiczne bez utraty elastyczności
- 2 częściowe, wtykane rury ssące wykonane z aluminium pokrytego tworzywem sztucznym, bardzo lekkie i stabilne
- Elastyczny i odporny na ścieranie wężyk wytrzymały duże obciążenia i wszelkie skręcenia
- Złącze wężyka na pojemniku z blokadą zapobiega niezamierzonemu poluzowaniu wężyka podczas czyszczenia
- Ergonomiczna konstrukcja głowicy z hakami na kabel
- Modele 2- i 3-silnikowe z oddzielnymi włącznikami i wyłącznikami. Operator może wybrać, na ilu silnikach ma pracować. Pozwala to na znaczną oszczędność energii.
- Zrównoważony: Składa się w 44% z materiałów pochodzących z recyklingu
- Jakość z Europy

Significant Features




Areas Of Application Features



Informacje dla mediów




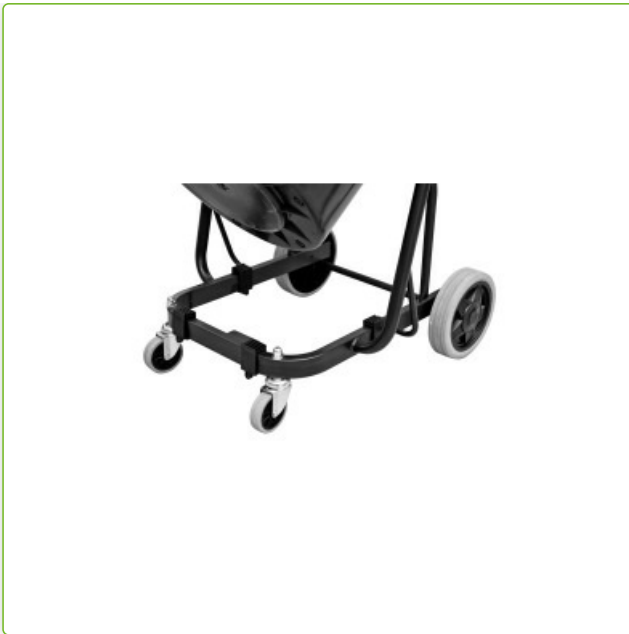

Solidne stalowe podwozie




Wyłącznik pływakowy do bezpiecznego zatrzymania pełnego zbiornika przy odkurzaniu na mokro

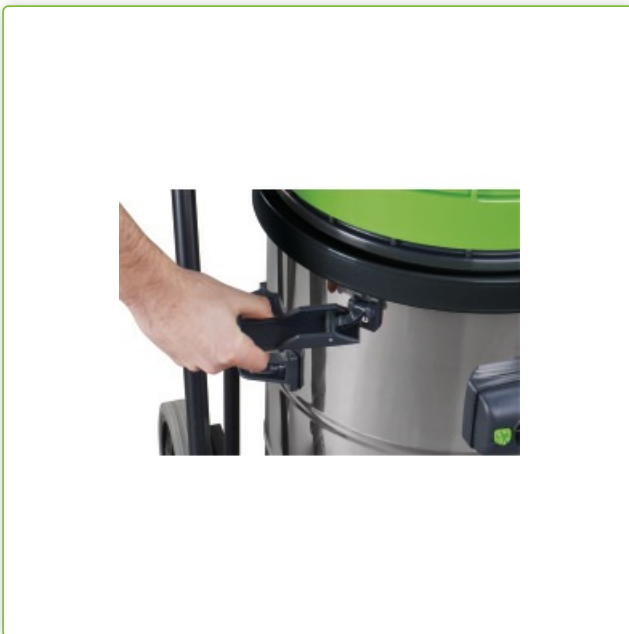

Odporny na uderzenia nylonowy klips do mocowania głowicy na pojemniku



Praktyczny uchwyt na rurę ssącą na rękojeści

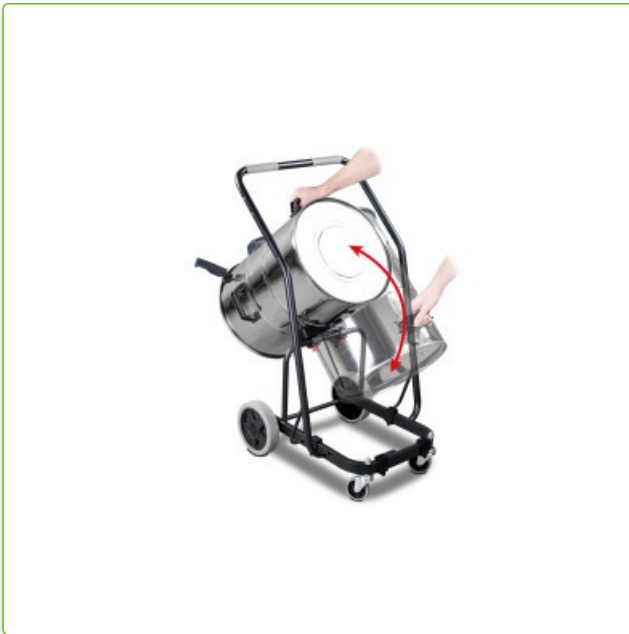

Mechanizm przechylenia ułatwiający opróżnianie



Dane techniczne

Cechy ogólne			
Typ przyssawki	Mokro i sucho	Ilość powietrza	6666 l/min
Powierzchnia filtracyjna	3627 cm ²	Objętość zbiornika	62 l
Materiał kontenerowy	Stal nierdzewna	Średnica węża	38 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	74,5 dB(A)	Długość kabla	8,5 m
Silnik(y) Liczba	2	Negatywne ciśnienie	247 mbar
Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	570 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	700 mm
Wysokość (produktu) ok.	1140 mm	Waga (netto) ok.	21,9 kg
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	220 – 240 V	Częstotliwość sieci	50 – 60 Hz
Moc wejściowa	2,0 kW		

Equipment

Połączenie antystatyczne	✓	Uchwyt kablowy	✓
Zestaw węży i dysz	✓	Gniazdo urządzenia	✓
Ochrona silnika	✓	Urządzenie jezdne	✓
Urządzenie przechyłne	✓		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.